



DATOS TÉCNICOS

PESOS

Operating mass (without ballast)	11.000 kg
Peso de trabajo máximo (lastrado)	13.200 kg
Max. front module mass (ballasted)	6.900 kg
Max. rear module mass (ballasted)	6.300 kg

COMPACTACIÓN

Static linear load (w/o ballast), front	51 kg/cm
Static linear load (w/o ballast), rear	49 kg/cm
Max. static linear load (ballasted), front	60 kg/cm
Max. static linear load (ballasted), rear	59 kg/cm
Ancho de trabajo	2.100 mm
Solape de rodillos	50 mm
Depósito de agua	530 l

TRACCIÓN

Tipo	Dirección articulada
Radio de giro, interior	3.550 mm
Radio de giro, exterior	5.650 mm
Oscilación vertical	±9°
Velocidad de trabajo	0-10 km/h
Velocidad de transporte	0-15 km/h

MOTOR

Fabricante/Modelo	Deutz TD 3.6 L4 IIIB/T4F
Tipo	Turbo diesel refrigerado por agua
Potencia nominal, ISO 14396 (SAE J1995)	55 kW (74 hp) @ 2.200 rpm
Capacidad del tanque de combustible	110 l

MOTOR



Fabricante/Modelo	Deutz TD 3.6 L4 IIIA/T3
Tipo	Turbo diesel refrigerado por agua
Potencia nominal, ISO 14396 (SAE J1995)	55 kW (74 hp) @ 2.300 rpm

SISTEMA HIDRÁULICO

Transmisión	Bomba de pistones axiales de caudal variable. 3 motores de pistones radiales (2 con caudal variable).
Dirección	Bomba de engranaje con desplazamiento constante.
Frenos de servicio	Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás
Frenos estacionamiento/emergencia	Freno multidisco antifallos en los 3 rodillos.

Encuéntrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.

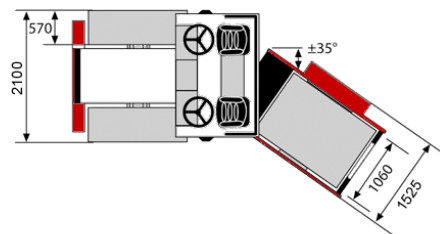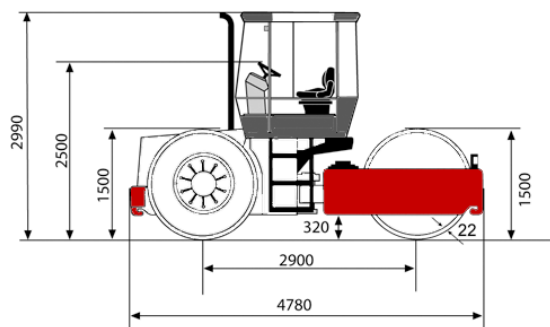

DIMENSIONES

Encuéntrenos localmente en www.dynapac.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso. Las fotos e ilustraciones no siempre muestran versiones estándar de máquinas. La información anterior es solo una descripción general, toda la información se proporciona sin responsabilidad.